



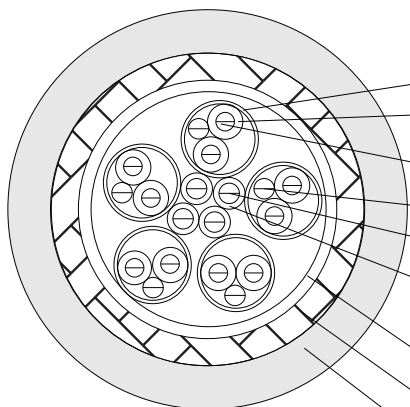

FICHA TECNICA:
ZZ-HAA40-8M / 26 AWG
ZZ-HAA40-10M / 26 AWG

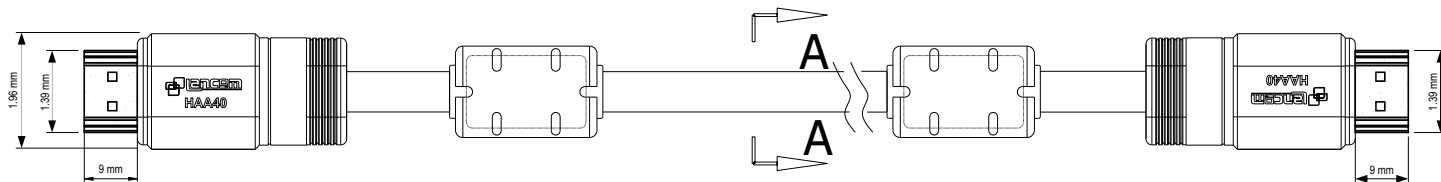

Aluminio + Mylar: 5*(8+11) AL/MY/MY

Aislamiento: 5 pares, polietileno Espumado (FPE)

Diametro: $\varnothing 1.15 \pm 0.02$

Conductor: 5 Pares x 26 AWG (Diametro: 1/0.40 CUx1par)

Conductor: 5 Cables x 30 AWG (0.25 CU)

Conductor: 4 Cables x 30 AWG (0.25 CU)

Aislamiento: 4 Cables, Diametro: $\varnothing 0.7 \pm 0.03$, Polietileno de alta densidad (HDPE)

Aluminio + Mylar, 0.025*30mm

Costura Trenzada: 16/8/0.12 Aluminio

Cubierta: PVC, Diametro $\varnothing 8.0 \pm 0.15$ mm, Negro

HDMI V2.0		SIGNAL ASSIGNMENT		HDMI V2.0	
1 Red				Red 1	
2 Earth				Earth 2	
3 White				White 3	
4 Blue				Blue 4	
5 Earth				Earth 5	
6 White				White 6	
7 Green				Green 7	
8 Earth				Earth 8	
9 White				White 9	
10 Brown				Brown 10	
11 Earth				Earth 11	
12 White				White 12	
14 Orange				Orange 14	
17 Earth				Earth 17	
19 White				White 19	
13	Yellow	CEC	Yellow	13	
15	Orange	SCL	Orange	15	
16	White	SDA	White	16	
18	Red	+5 Volts Power	Red	18	
20				20	
LONGITUD (MT)		10.0 ± 0.1			

