

Cable Premium HDMI Versión 2.0 Slim

Descripción.

Este cable con certificación HDMI 2.0 de alta velocidad admite resoluciones 4K@60Hz (3840x2160p), permite ver claramente cada detalle de sus videos, fotos, documentos, juegos, páginas web en TV 4K o cine en casa. Admite Dynamic HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico) y anchos de banda de hasta 18Gbps, ofreciendo una imagen increíblemente realista iluminando los detalles más pequeños. Además, el ARC (canal de retorno de audio) cuenta con hasta 32 canales de audio digital 5.1 y 7.1 sin comprimir para soportar DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® para un sonido de alta calidad.

Construido con conectores chapados en oro de 24 quilates, alambre de cobre de 32 AWG y triple estanño blindado en una cubierta de PVC de alta calidad. Probado para soportar el desgaste más intenso, este cable durable es imprescindible para las aplicaciones empresariales y de consumo. Funciona con todos los dispositivos preparados para 4K y también es compatible con especificaciones HDMI previas.

Los conectores chapados en oro y libres de corrosión garantizan una calidad de vídeo superior & una mayor fiabilidad. Probados para soportar más de 10.000 inserciones


Características.

- Certificación HDMI Premium
- Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0
- Compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
- Compatible con un ancho de banda de 18Gbps
- Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), para mayor relación de contraste y nitidez de color

| PARAMETROS DEL PRODUCTO | |
|-------------------------|--|
| Marca | NETCOM |
| Nombre | Cable HDMI versión 2.0 Slim |
| Modelo | PE-HD0894 |
| Longitud | 5 metros |
| Versión | HDMI 2.0, compatible con versiones anteriores de HDMI 1.4 / 1.3. |
| Conector A | 1 - HDMI (19 pines) |

| | |
|--|---|
| Conecotor B | 1 - HDMI (19 pines) |
| Estilo de Conecotor | Recto |
| Revestimiento del Conecotor | Oro |
| Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| Conductor | Oxígeno de cobre libre de halógeno |
| Calibre del Conductor | OD 4.8mm Ambiental, 32AWG |
| Materiales | Cubierta de PVC, chaqueta de metal y conectores 24K chapados en oro |
| Compatibilidad | Admite todos los dispositivos HDMI |
| Resolución máxima | Ultra HD 4K@60Hz |
| Velocidad de transmisión | 18Gbps |
| Compatibilidad HDR | Admite HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico) |
| Protocolo HDCP | Admite contenido 3D, compatible con HDCP 2.2. |
| Temperatura/humedad de almacenamiento | Celsius-80C-10/5%-90% RH (sin duda nudo) |
| Ethernet | Apoyo Ethernet Digital de canal de retorno de audio |
| Nivel de protección | Triple |
| Temperatura | -20°C ~ 60°C |
| Tensión nominal | 30V |
| Contenido de empaque | 1 cable HDMI V2.0 de 5 metros slim |
| Medidas | (L-W-H): 160 * 80 * 28 mm |
| Garantía | 6 meses |
| Embalaje | Caja NETCOM |

Diagrama de conexión

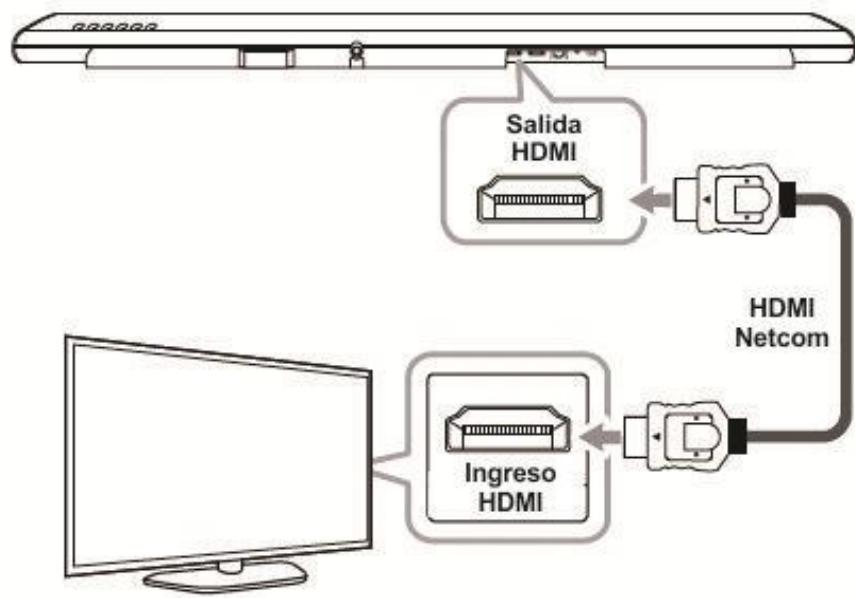

Apariencia del Producto

