


## FICHA TÉCNICA

### ZZ-L-CAT5E G ZZ-L-CAT5E-B



MARCA	LANCOM	COLOR	AZUL Y GRIS
Material Conductor	Alummino revestido en Cobre	Talla de Conductor	24AWG
Estructura del Conductor	Sólido	Cables de par trenzado	4 Pares
Material de Recubrimiento	PVC	Material de Aislamiento	Polietileno (PE)
Grosor del aislamiento	0.18mm	Diámetro de Aislamiento	1.0mm(±0.02mm)
Grosor de la cubierta	0.62mm(±0.02mm)	Diámetro Externo	5.0mm(±0.2mm)
Resistencia al estiramiento	(max)250N	Impedancia	100±15%Ω de 1~100MHz
Radio de Curvatura Mínimo	>4 Diámetros	Desequilibrio de Resistencia DC	2.50%
Capacitancia de Trabajo (Máxima)	5.4nF/100m	Resistencia de Aislamiento	≥5000MΩ.km
Velocidad de transmisión	72%	Temperatura de Operación	-40 °C - +70 °C
<b>APLICACIÓN</b>	Se utiliza principalmente en sistemas de cableado domésticos o de oficinas pequeñas, y fuente de alimentación (POE) de corta distancia		
<b>PAQUETE</b>	305m por Caja		

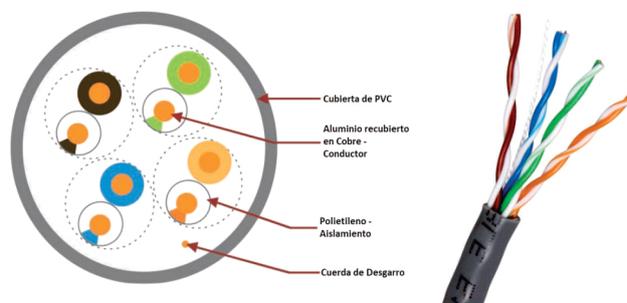