



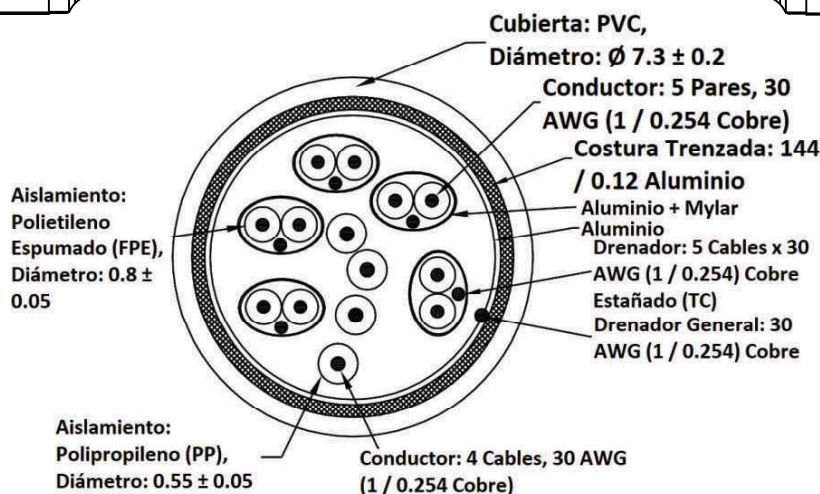


FICHA TECNICA:
ZZ-DPTDP 4K-1.8 / 30AWG
ZZ-DPTDP 4K-3M / 30AWG
ZZ-DPTDP 4K-5M / 30AWG

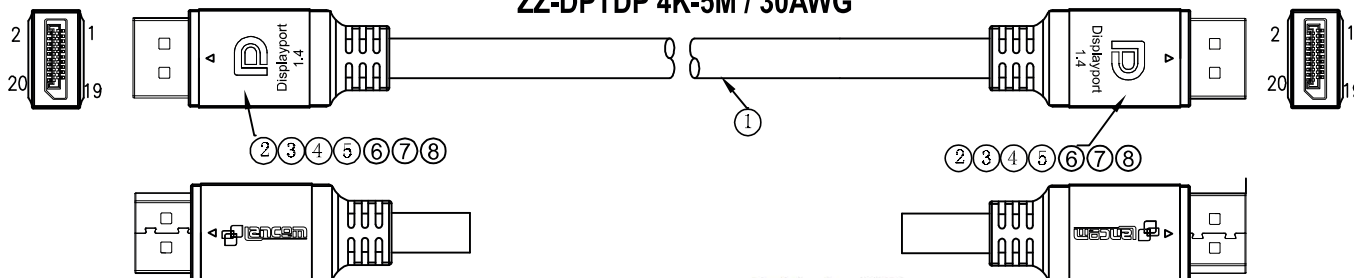

1. 100% OPEN/SHOT TEST
2. Resistencia del Conductor: 5 Ohmios Máximo
3. Resistencia del Aislamiento: 10 M Ohms Mínimo
4. Prueba de Alta Tensión: 300 V DC / 10 ms
5. El producto tiene certificado RoHS
6. Resolución: 4 K @ 60 Hz

COMPOSICIÓN DE LOS PINES

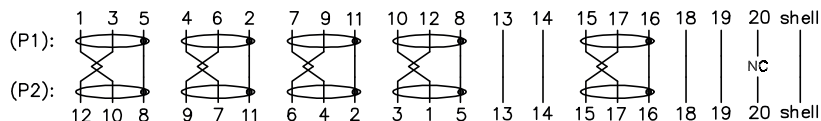

ESPECIFICACIONES:

⑧	BLINDAJE	Displayport impreso en caja de aluminio dorado 1.4	2PCS
⑦	MOLDE EXTERIOR	PVC NEGRO (45P) MOLDEADO	/
⑥	MOLDE INTERIOR	PE MOLDEADO	/
⑤	HOJA DE COBRE	Lámina de cobre W6*L40mm	2PCS
④	CARCASA DE BLINDAJE	Cubierta superior e inferior de carcasa de hierro blindado (OD7,0-7,5)	2SET
③	CLIP DE ALAMBRE	Soporte de pantalla-30 cables desnudos-1.4 V-cableado manual	2PCS
②	DISPLAY MACHO	Tipo de pantalla Caja de hierro chapada en oro macho con gancho de clip	2PCS
①	CABLE	30# (1/0.254BC*1P+1/0.254TC+AL-foil+Adhesive-PET)*5C+1/0.254BC*4C+AL-foil+1/0.254BC+144#/0.12AL-MG OD=7.3 BK PVC	1PCS

