Splitter & Extractor de Audio HDMI V2.0

Marca: NETCOM.
Modelo: PE-EL0319.

Descripción

Este extractor de audio 4K HD con divisor HD no solo es un divisor compatible con HDMI, sino también un extractor de audio HD. Admite la distribución de 1 fuente HD a 2 pantallas HD, y también puede obtener audio a través de SPDIF y conector de 3,5mm individualmente al mismo tiempo. Tendrá más opciones para mostrar su fuente de audio y vídeo. Además, admite video hasta 4K@60Hz, para que pueda ver sus películas favoritas, programas de TV y su colección de fotos en full HD. El separador de audio se utiliza para separar el audio en la señal compatible con HDMI de forma independiente y sincrónica. La función de separación del separador de audio puede conectar el sonido al amplificador sin dañar la señal HD original.

Admite salida de audio analógica de 3,5mm compatible con audio estéreo de 2 canales, salida SPDIF compatible con audio de 2 canales y 5,1 canales. (Si la fuente de entrada no es compatible con 5.1CH, la salida de audio Spdif emitirá 2.0CH, pero NO 5.1CH). Frecuencia de muestreo de salida de audio 32KHz-192KHz. Compatible con HD 2.0 y 3D, resolución de entrada de hasta Ultra HD 4K/60Hz y retro compatible con 2160P 4K/30Hz 1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p, 480i. Soporte de color profundo de 30/36/48 bits, compatible con HDCP 1.4 y versiones anteriores, no es compatible con HDCP2.2.

Transmisión de alta velocidad, velocidad de transmisión de datos de hasta 6,75 Gbps, sin retraso, sin colas

Diseño de carcasa de metal de alta gama, atmósfera verdaderamente de alta gama

Pantalla simultánea de dos televisores, compatible con 2160P ultra claro
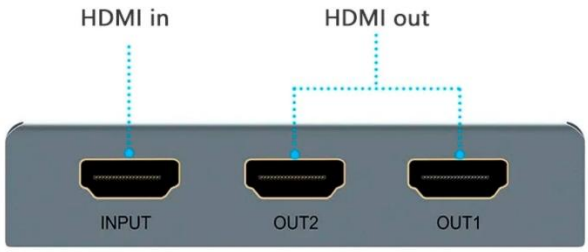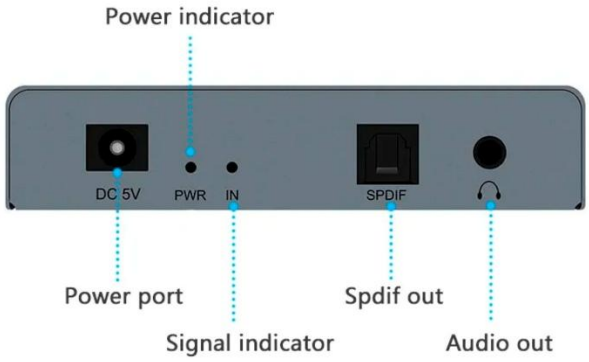
IMAGEN REFERENCIAL