



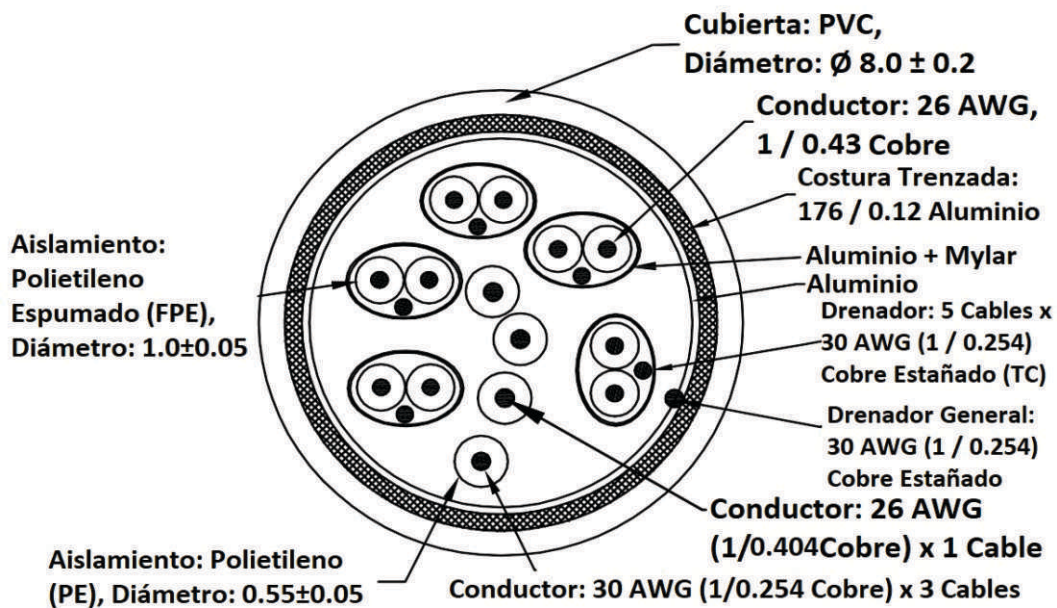


HDMI V.2.1

FICHA TECNICA:
ZZ-HAA05-5M / 26 AWG
ZZ-HAA05-10M / 26 AWG

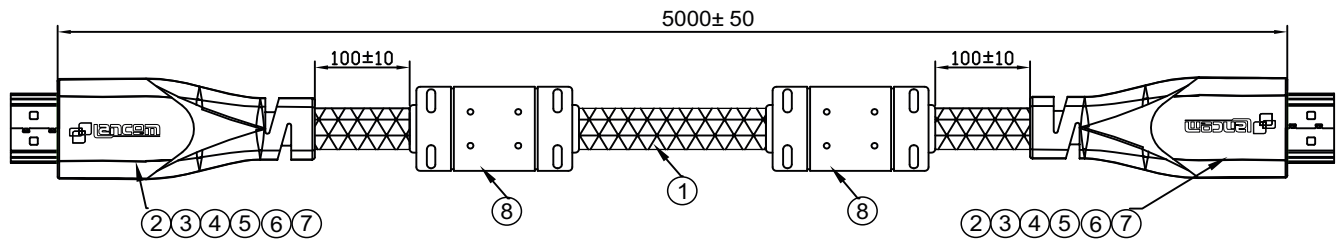

PIN ASSIGNMENT:

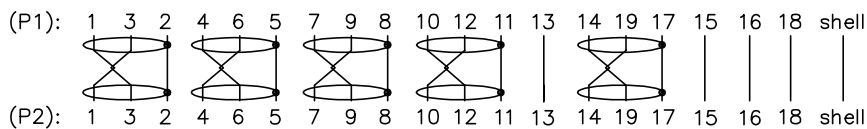

⑧	ANILLO DE IMÁN	17.5X10.5X28.5mm	2PCS
⑦	MOLDE EXTERIOR	(PVC) Negro (45p) Moldeado	/
⑥	MOLDE INTERIOR	(PE) Moldeado	/
⑤	HOJA DE COBRE	Lámina de cobre 5X30mm	2PCS
④	CARCASA DE BLINDAJE	Cubierta superior de caja de hierro de dos piezas de 12,8 de largo (OD5.5-6.0)	2SET
③	CLIP DE ALAMBRE	Soporte de dos piezas 30 versión con cable desnudo 2.1v	2PCS
②	HDMI A/M	HDMI Tipo a macho oro	2PCS
①	CABLE	26#(1/0.43BC*1P+1/0.254TC+AL+HM)*4C+(1/0.254BC*2C+1/0.254TC+AL+HM)*1C (0.254BC+PE)*3C+(1/0.404BC+PE)*1C+AL+7/0.16TC+176#0.12AL-MGOD=8.0 BK PVC+White black cotton net	1PCS

Observaciones:

1. 100% OPEN/SHOT TEST
2. Resistencia del Conductor: 5 Ohmios Max
3. Resistencia del Aislamiento: 10 M Ohm Min
4. Prueba de Alta Tensión: 300 V DC / 10 ms
5. Tiene Certificado RoHS

